PVC Based Linoleum Floor Cover
Technical Data Sheet

Ürün Tanımı Product Description		PVC Bazlı Taban Muşambası PVC Based Linoleum Floor Covering
Desen Design		Opsiyonel (Çeşitli Desenlerde) Optional (Various Design)
Rulo Boyları Roll Dimensions	TS EN ISO 24341	Müşteri ihtiyacına göre 200 cm'e kadar uygulanabilir. Applicable as client request (width up to 200 cm)
Kalınlık Thickness	TS EN ISO 24346 : 2012	2.50 ±0.7 mm Müşteri ihtiyacına göre uygulanabilir. Applicable as clients request.
Ağırlık Weight	TS EN ISO 23997 : 2012	2.50mm ±0.5 m²/kg 3 ±0.03kg
Boyutsal Değişim (-20°C / +40°C) Dimensional Change (-20°C / +40°C)	DIN 53497	Değişim Yok No Change.
Soğukta Davranış (h: 70 cm; 24h; -40°C) Behavior against cold (h: 70 cm; 24h; -40°C)	DBL 5306/2/7.3	Çatlama olmamıştır. Pass. No cracking
Taber Aşınma Testi (500 Tur CS10 Taş, 750 g ağırlık ile) Determination of abrasion resistance -- Part 1: Taber abrader	DIN EN ISO 5470-1	0.003
Odor Testing Koku Testi	VDA 270 C3	2.5
Shore A Sertliği Hardness Shore (A)	EN ISO 868	80±5
Yanma Davranışı Fire Class	95/28/EC Annex IV FMVSS 302 CMVSS 302 ECE-R 118	Fulfill
Yanma Davranışı Fire Class	95/28/EG:2007 Annex V ECE-R 118.01:2010 Annex 7	Pass
Zemin Kaplamaları Yangın Direncini Belirlemek İçin Test Yöntemi. Test Method For Determining The Fire-Resistance Of Floor Coverings.	UIC Codex 564-2 Annex 12	Class A
Aşınma Dayanımı Resistance to abrasion	DIN 53754 H18	Product with silicon carbide (141 mg) Product without silicon carbide(79 mg)
Kaydırmazlık Slip Resistance	StVZO 35d (4) DIN 51130 (10/2010)	Dry floor 61±2 (strong) Wet Floor 117±2 (skidproof) R 9
Renk Haslığı Colour Fastness	ISO 105-B06	≥ 6
Kimyasallara Dayanım Resistance to chemicals	ASTM F 925-02 (2008)	Good Resistant to suggested reagents (ASTM)
Mikrobial Kontrol Standard Test Method for Evaluating the Performance of Antimicrobials in or on Polymeric Solids Against Staining by Streptoverticillium reticulum (A Pink Stain Organism)	ASTM E 1428-91	No Growth Contact Area (NGCA)

FLOOR COVERING SOLUTIONS

Germeç
Floor Coverings Solutions

www.germec.com

PRODUCT CONSTRUCTION / ÜRÜN YAPISI

Wear layer/Üst Katman
High UV Stability / Yüksek UV dayanımı
Infinite color option / Sınırsız renk seçeneği

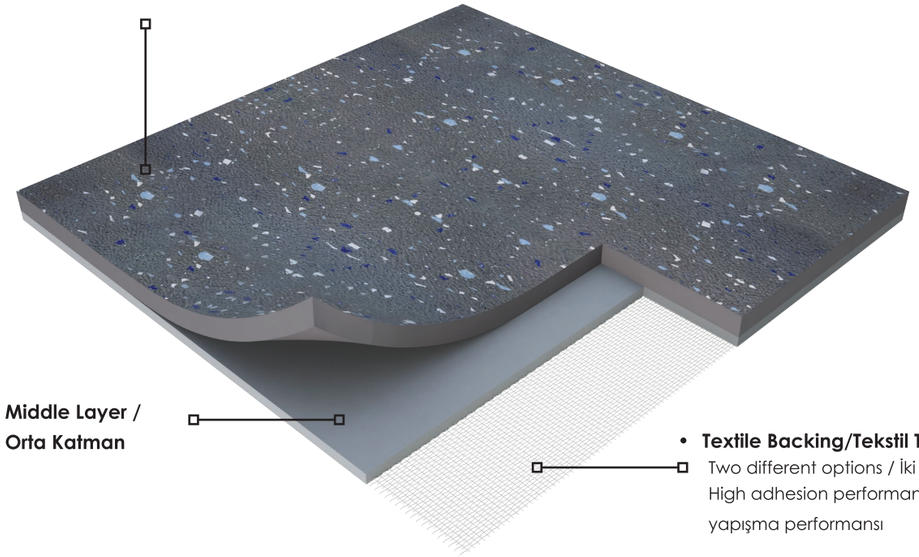

- **PVC Middle Layer / PVC Orta Katman**

- **Textile Backing/Tekstil Taban**
  Two different options / İki farklı seçenek
  High adhesion performance / Yüksek yapışma performansı

- We provide your rolls up to 2000mm width that combines the capability on any special dimensions. This will save your work expenses and time.
- The length of the rolls can be suitable on your demand. It will ensure ease of use and minimize your wastages.
- We manufacture the thickness from 1,80mm up to 3,00mm. Thus, you can get your best products with the cost effective.

- 2000 mm genişliğe kadar siparişlerinizi iletebilirsiniz. Tüm özel ölçülerdeki taleplerinizi üretebilmekteyiz. Azalan fireleriniz ve işçilik giderlerinizle hem zamandan hem de maliyetlerinizden tasarruf sağlayacaksınız.
- Dilediğiniz rulo uzunluğunda sipariş verebilirsiniz. Bu sizlere hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de firelerinizin azalmasına katkı yapacaktır.
- 1,80 mm ile 3,00 mm arasında üretim yapabilmekteyiz. Tam olarak ihtiyaç duyduğunuz ürünleri en uygun maliyetlerle edinebilirsiniz.

möb Germeç Floor Coverings Solutions

Beyciler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Silivri / İstanbul
Tel: + 90 212 7453420 pbx Fax: + 90 212 7453425
www.germec.com / germec@germec.com

WELDING CORDS / KAYNAK KORDONLARI

GRO	GRT	GRY
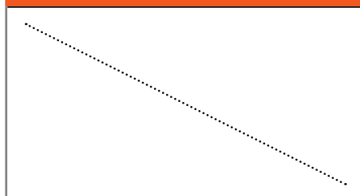	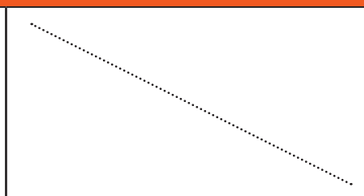	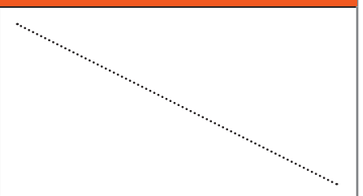
		
Ø 4.00 mm - 5.00 mm	 7.00 mm 4.00 mm	 11.00 mm 4.00 mm
250 mt / Bobbin	200 mt / Bobbin	250 mt / Bobbin

- We manufacture three types of cords for your area of usage that ensure the best result for the correct form.
- Cords with the range variety of colors synthesize the same color of your floor coverings as well.
- We also guide you about the welding process and supply a welding machine if needed.

- Kullanım alanınıza göre 3 ayrı tipte kaynak kordonu üretebilmekteyiz. Doğru modelle en iyi sonuçları elde edeceksiniz.
- Tüm renklerde kaynak kordonu üretimi yapabilmekteyiz. Taban kaplamanız ile aynı renkte kordon temin edebilirsiniz.
- Uygulama işlemine ait destek verebilir, ihtiyaç duyduğunuz taktirde kaynak makinesi temini sağlayabiliriz.